


## RK73Z 角形ジャンパーチップ抵抗器 Flat Chip Jumper Resistors

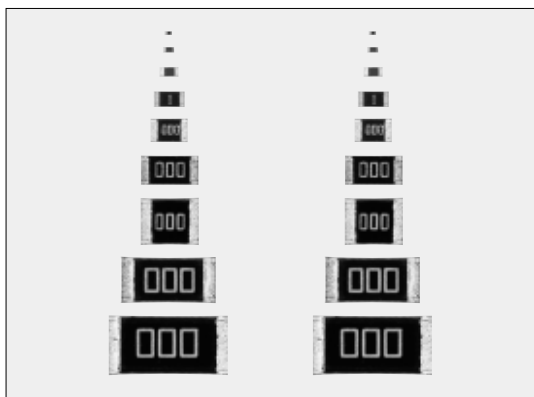

外装色：緑 (1H, 1E)  
黒 (1F, 1J, 2A, 2B, 2E, W2H, W3A)  
Coating color : Green (1H, 1E)  
Black (1F, 1J, 2A, 2B, 2E, W2H, W3A)

### ■特長 Features

- 小型、軽量です。
- 抵抗皮膜にはメタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。
- 3層構造電極により、安定性と高い信頼性が有ります。
- テーピング等の各種自動実装機に対応します。
- リフロー、フローはんだ付けに対応します。
- 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応です。電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
- Small and light weight.
- Excellent heat resistance and weather resistance, because of the use of glaze thick film as resistive film.
- High stability and high reliability because of the triple-layer structure of electrode.
- Applicable to various kinds of automatic mounters for taping, etc.
- Suitable for both flow and reflow solderings.
- Products with lead free termination meet EU-RoHS requirements. EU-RoHS regulation is not intended for Pb-glass contained in electrode, resistor element and glass.


### ■参考規格 Reference Standards

IEC 60115-8  
JIS C 5201-8  
EIAJ RC-2134A

### ■定格 Ratings

| 形名<br>Type | 抵抗値<br>Resistance    | 定格電流<br>Current Rating | 最大サージ電流<br>Max. Surge Current | 定格周囲温度<br>Rated Ambient Temperature | 使用温度範囲<br>Operating Temp. Range | 二次加工と包装数/リール<br>Packaging & Q'ty / Reel (pcs) |        |                           |                           |       |       |       |       |
|------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|--------|---------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
|            |                      |                        |                               |                                     |                                 | TBL   | TA     | TC・TCM                    | TPL・TP                    | TD    | TE    |       |       |
| 1F         | 50mΩ 以下<br>50mΩ max. | 0.5A                   | 1A                            | +70℃                                | -55℃～+125℃                      | 20,000  | —      | —                         | —                         | —     | —     |       |       |
| 1H         |                      | 0.5A                   | 1A                            |                                     |                                 | —   | 35,000 | TC :10,000<br>TCM :15,000 | —                         | —     | —     | —     |       |
| 1E         |                      | 1A                     | 2A                            |                                     |                                 | —   | —      | —                         | TPL :20,000<br>TP :10,000 | —     | —     | —     |       |
| 1J         |                      | 1A                     | 2A                            |                                     |                                 | —   | —      | —                         | TP :10,000                | 5,000 | —     | —     |       |
| 2A         |                      | 2A                     | 5A                            |                                     |                                 | —   | —      | —                         | TP :10,000                | 5,000 | 4,000 | —     |       |
| 2B         |                      | 2A                     | 10A                           |                                     |                                 | —   | —      | —                         | —                         | 5,000 | 4,000 | —     |       |
| 2E         |                      | 2A                     | 10A                           |                                     |                                 | —   | —      | —                         | —                         | 5,000 | 4,000 | —     |       |
| W2H        |                      | 2A                     | 10A                           |                                     |                                 | —   | —      | —                         | —                         | —     | —     | 4,000 | —     |
| W3A        |                      | 2A                     | 10A                           |                                     |                                 | —   | —      | —                         | —                         | —     | —     | —     | 4,000 |

### ■構造図 Construction

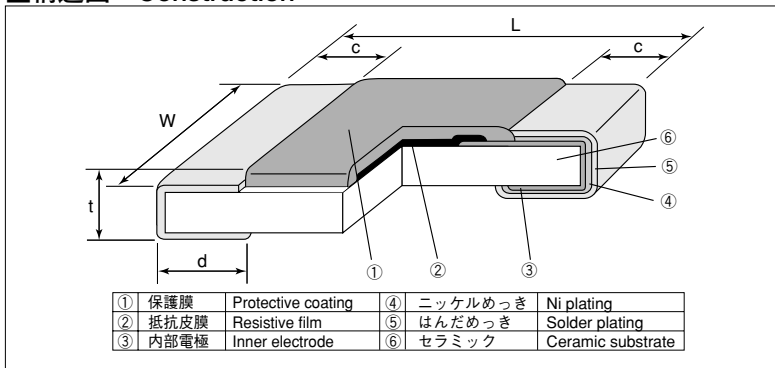

### ■外形寸法 Dimensions

| 形名 Type<br>(Inch Size Code) | 寸法 Dimensions (mm)                   |          |           |                                       |           | Weight (g)<br>(1000pcs) |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|
|                             | L                                    | W        | c         | d                                     | t         |                         |
| 1F (01005)                  | 0.4±0.02                             | 0.2±0.02 | 0.10±0.03 | 0.11±0.03                             | 0.13±0.02 | 0.03                    |
| 1H (0201)                   | 0.6±0.03                             | 0.3±0.03 | 0.1±0.05  | 0.15±0.05                             | 0.23±0.03 | 0.14                    |
| 1E (0402)                   | 1.0 <sup>+0.1</sup> <sub>-0.05</sub> | 0.5±0.05 | 0.2±0.1   | 0.25 <sup>+0.05</sup> <sub>-0.1</sub> | 0.35±0.05 | 0.68                    |
| 1J (0603)                   | 1.6±0.2                              | 0.8±0.1  | 0.3±0.1   | 0.3±0.1                               | 0.45±0.1  | 2.14                    |
| 2A (0805)                   | 2.0±0.2                              | 1.25±0.1 | 0.4±0.2   | 0.3 <sup>+0.05</sup> <sub>-0.1</sub>  | 0.5±0.1   | 4.54                    |
| 2B (1206)                   | 3.2±0.2                              | 1.6±0.2  | 0.5±0.3   | 0.4 <sup>+0.2</sup> <sub>-0.1</sub>   | 0.6±0.1   | 9.14                    |
| 2E (1210)                   |                                      | 2.6±0.2  |           |                                       |           | 15.5                    |
| W2H (2010)                  | 5.0±0.2                              | 2.5±0.2  |           | 0.65±0.15                             |           | 24.3                    |
| W3A (2512)                  | 6.3±0.2                              | 3.1±0.2  |           |                                       |           | 37.1                    |

\*1 RK73Z2H, RK73Z3Aも対応致します。 \*1 RK73Z2H and RK73Z3A are also available.

### ■品名構成 Type Designation

例 Example

| RK73Z              | 2B  | T  | TD   |
|--------------------|---|--|--|
| 品名<br>Product Code | 定格電流<br>Current Rating  | 端子表面材質<br>Terminal Surface Material                    | 二次加工<br>Taping   |
|                    | 1F:0.5A<br>1H:0.5A<br>1E:1A<br>1J:1A<br>2A:2A<br>2B:2A<br>2E:2A<br>W2H:2A<br>W3A:2A | T:Sn<br>G:Au <sup>※2</sup><br>(L:Sn/Pb <sup>※3</sup> ) | TA : 1mm pitch press paper<br>TBL・TC・TCM : 2mm pitch<br>press paper<br>TPL・TP : 2mm pitch<br>punch paper<br>TD : 4mm pitch punch paper<br>TE : 4mm pitch plastic embossed<br>BK : Bulk |

※2 金めっき電極品は、1E、1J、2Aタイプで対応しております。仕様が若干異なりますので、弊社までご相談下さい。

※3 1Hは端子表面材質記号としてTのみを対応致します。

※2 Products with gold plated electrodes are also available with 1E, 1J and 2A type, so please consult with us.

※3 With type 1H, only the symbol T is available as the terminal surface material.

端子表面材質は鉛フリーめっき品が標準となります。

環境負荷物質含有についてEU-RoHS以外の物質に対するご要望がある場合にはお問合せ下さい。


テーピングの詳細については巻末のAPPENDIX Cを参照して下さい。

The terminal surface material lead free is standard.

Contact us when you have control request for environmental hazardous material other than the substance specified by EU-RoHS.

For further information on taping, please refer to APPENDIX C on the back pages.

## ■負荷軽減曲線 Derating Curve

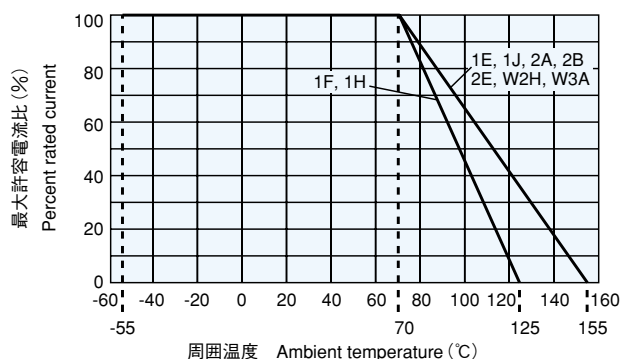

周囲温度70℃以上で使用される場合は、上図負荷軽減曲線に従って、定格電流を軽減して御使用下さい。

For resistors operated at an ambient temperature of 70°C or above, a current rating shall be derated in accordance with the above derating curve.

## ■性能 Performance

| 試験項目<br>Test Items                     | 規格値 Performance Requirements         |                                    | 試験方法<br>Test Methods   |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|
|  | 保証値 Limit                            | 代表値 Typical                        |  |
| 抵抗値<br>Resistance                      | 50mΩ以下<br>50mΩ Max. after the test   | 15mΩ以下<br>15mΩ Max. after the test | 25°C   |
| 過負荷(短時間)<br>Overload (Short time)      | 50mΩ以下<br>50mΩ Max. after the test   | 18mΩ以下<br>18mΩ Max. after the test | 最大サージ電流を5秒印加<br>Max. surge current, 5s                                     |
| はんだ耐熱性<br>Resistance to soldering heat | 50mΩ以下<br>50mΩ Max. after the test   | 15mΩ以下<br>15mΩ Max. after the test | 260°C±5°C, 10s±1s  |
| 温度急変<br>Rapid change of temperature    | 50mΩ以下<br>50mΩ Max. after the test   | 15mΩ以下<br>15mΩ Max. after the test | -55°C (30min.)/+125°C (30min.) 100 cycles                                  |
| 耐湿負荷<br>Moisture resistance            | 100mΩ以下<br>100mΩ Max. after the test | 18mΩ以下<br>18mΩ Max. after the test | 40°C±2°C, 90%~95%RH, 1000h<br>1.5時間 ON/0.5時間 OFFの周期 1.5h ON/0.5h OFF cycle |
| 70°Cでの耐久性<br>Endurance at 70°C         | 100mΩ以下<br>100mΩ Max. after the test | 18mΩ以下<br>18mΩ Max. after the test | 70°C±2°C, 1000h<br>1.5時間 ON/0.5時間 OFFの周期 1.5h ON/0.5h OFF cycle            |
| 高温放置<br>High temperature exposure      | 50mΩ以下<br>50mΩ Max. after the test   | 15mΩ以下<br>15mΩ Max. after the test | +125°C, 1000h : 1F, 1H<br>+155°C, 1000h : 1E, 1J, 2A, 2B, 2E, W2H, W3A     |

## ■使用上の注意 Precautions for Use

- チップ抵抗器の基材はアルミナです。実装する基板との熱膨張係数の違いから、ヒートサイクル等の熱ストレスを繰り返し与えた場合、接合部のはんだ(はんだフィレット部)にクラックが発生する場合があります。特にW2H・W3Aの大型タイプの場合、熱膨張が大きく、また、自己発熱も大きいことより、周囲温度の変動が大きく繰り返される場合や、負荷のオンオフが繰り返される場合は、クラックの発生に注意が必要です。一般的なヒートサイクル試験をガラエポ基板(FR-4)を用い、使用温度範囲の上限・下限で行った場合、1F~2Eのタイプでは、クラックは発生しにくいですが、W2H・W3Aタイプは、クラックが発生しやすい傾向にあります。熱ストレスによるクラックの発生は、実装されるランドの大きさ、はんだ量、実装基板の放熱性等に左右されますので、周囲温度の大きな変化や負荷のオンオフの様な使用条件が想定される場合は、十分注意して設計して下さい。
- The substrate of chip resistors is alumina. Cracks may occur at the connection of solder (solder fillet portion) due to the difference of the coefficient of thermal expansion from a mounting board when heat stress like heat cycle, etc. are repeatedly given to them. Care should be taken to the occurrence of the cracks when the change in ambient temperature or ON/OFF of load is repeated, especially when large types of W2H/W3A which have large thermal expansion and also self heating. By general temperature cycle test using glass-epoxy (FR-4) boards under the maximum/minimum temperatures of operating temperature range, the crack does not occur easily in the types of 1F~2E, but the crack tends to occur in the types of W2H/W3A. The occurrence of the crack by heat stress may be influenced by the size of a pad, solder volume, heat radiation of mounting board etc., so please pay careful attention to designing when a big change in ambient temperature and conditions for use like ON/OFF of load can be assumed.