


MELF (METAL FILM)




RN41・RM41

MELF形金属皮膜固定抵抗器 MELF Type Fixed Metal Film Resistors

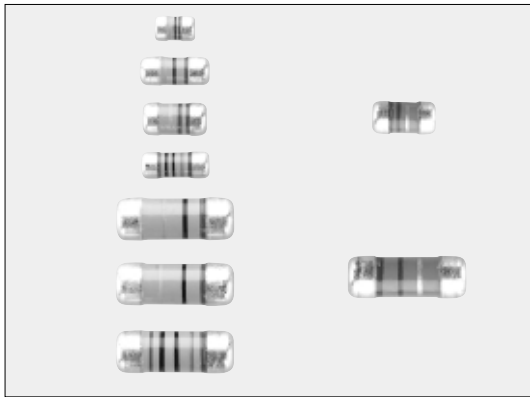

■構造図 Construction

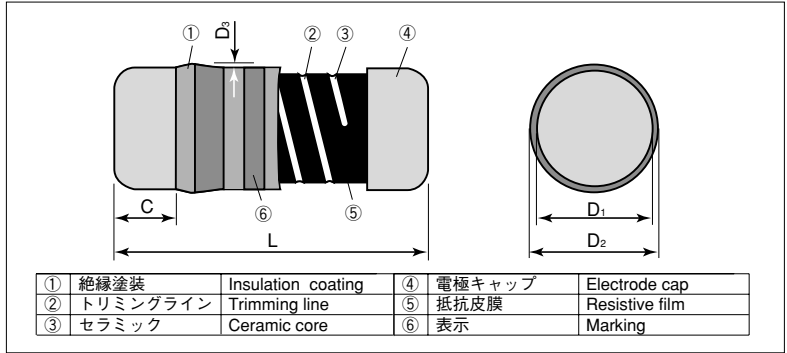

外装色：RN青、RM緑

Coating color：RN Blue, RM Green

表示：RN41 2A(E24・96), RN41 (E24),

Color code：RM41：3色帯 3 color-bands

RN41 50(E96)：4色帯 4 color-bands

RN41 25(E24・96)：5色帯 5 color-bands

■外形寸法 Dimensions

形名 Type (Inch Size Code)	寸法 Dimensions (mm)					Weight (g) (1000pcs)
	L	C Min.	D ₁	D ₂ Max.	D ₃ Max.	
2A (0805)	2.0±0.1	0.3	1.25±0.05	1.35	0.07	11
2B (1406)	3.5±0.2	0.5	1.45±0.1	1.55	0.1	24
2D (1206)	3.2±0.2	0.5	1.55±0.15	1.75		26
2ES (1406)	3.5±0.2	0.5	1.4±0.1	1.55		20
2E・2H・3AS (2309)	5.9±0.2	0.5	2.2±0.1	2.4	0.15	75

■特長 Features

- 面実装の金属皮膜抵抗器です。
- 円筒形なので実装時の方向性がありません。
- 高精度品(抵抗値許容差±0.1%、T.C.R.±25×10⁻⁶/K)が可能です。
- 電極強度が強固です。
- 雑音特性が優れています。
- リフロー、フロー、こてはんだ付けに対応します。
- 欧州RoHS対応品です。
- SMD metal film resistors.
- Free direction for mounting due to cylindrical design.
- High precision products (Resistance tolerance ±0.1% and T.C.R.±25×10⁻⁶/K) available.
- The electrode strength is firm.
- The noise characteristics is excellent.
- Suitable for reflow, flow and iron solderings.
- Products meet EU-RoHS requirements.

■品名構成 Type Designation

例 Example

品 種 Product Code	定格電力 Power Rating	端子表面材質 Terminal Surface Material	二次加工 Packaging	公称抵抗値 Nominal Resistance	抵抗値許容差 Resistance Tolerance	抵抗温度係数 T.C.R. (×10 ⁻⁶ /K)
RN41	2A:0.125W 2B:0.125W 2D:0.2W 2E:0.25W 2H:0.5W 2ES:0.25W 3AS:1W	T:Sn	TE:テーピング TE:Taping BK:バルク BK:Bulk	B,C,D,F,4 digits J:3 digits	B:±0.1% C:±0.25% D:±0.5% F:±1% J:±5%	25 50 100 200
RM41	2D:0.2W 2H:0.5W	T:Sn	TE:テーピング TE:Taping BK:バルク BK:Bulk	3 digits	J:±5%	

■参考規格 Reference Standards

IEC 60115-8

JIS C 5201-8

EIAJ RC-2132A

環境負荷物質含有についてEU-RoHS以外の物質に対するご要求がある場合にはお問い合わせ下さい。
テーピングの詳細については巻末のAPPENDIX Cを参照して下さい。

Contact us when you have control request for environmental hazardous material other than the substance specified by EU-RoHS.

For further information on taping, please refer to APPENDIX C on the back pages.

■定格 Ratings

形名 Type	定格電力 Power Rating	抵抗温度係数 T.C.R. (×10 ⁻⁶ /K)	抵抗値範囲(Ω)及び抵抗値許容差 Resistance Range and Resistance Tolerance					最高使用電圧 Max. Working Voltage	最高過負荷電圧 Max. Overload Voltage	二次加工と包装数 Packaging & Q'ty (pcs)	
			B:±0.1% E24・E96	C:±0.25% E24・E96	D:±0.5% E24・E96	F:±1% E24・E96	J:±5% E24			箱 Box	リール Reel
RN41 2A	0.125W	±100	—	—	—	100~100k	—	150V	200V	50,000	3,000
RN41 2B	0.125W	±25 ±50	—	100~100k	100~604k	—	—		300V	40,000	
RN41 2D	0.2W	±50	—	—	—	10~604k	—	250V	500V	36,000	2,000
RN41 2E	0.25W	±25 ±50	—	100~100k	100~1M	—	—		10,000	1,500	
RN41 2ES	0.25W	±25 ±50	43~511k	100~100k	100~604k	—	—	200V	400V	40,000	3,000
RN41 2H	0.5W	±200	—	—	—	—	0.22~100k	250V	600V	10,000	1,500
RN41 3AS	1W ^{*1}	±50	—	—	—	1~1M	0.22~0.91	400V	600V	10,000	1,500
RM41 2D	0.2W	±350	—	—	—	—	0.22~8.2 (E12)	—	—	36,000	2,000
RM41 2H	0.5W		10,000	1,500							

定格周囲温度 Rated Ambient Temperature：+70℃

使用温度範囲 Operating Temperature Range：-55℃～+155℃

定格電圧は√定格電力×公称抵抗値による算出値、又は表中の最高使用電圧のいずれか小さい値が定格電圧となります。

Rated voltage=√ Power Rating×Resistance value or Max. working voltage, whichever is lower.


※1 定格電力は弊社評価条件での保証となるため、御注文及び御使用前にお問い合わせ下さい。

※1 A power rating shall be guaranteed with a method shown in the item. (Performance) Please inquire before you order and/or use.

本カタログに掲載の仕様は予告なく変更する場合があります。御注文及び御使用前に、納入仕様書などで内容を御確認下さい。
車載機器、医療機器、航空機器など人命に関わったり、あるいは甚大な損害を引き起こす可能性のある機器への御使用を検討される場合には、必ず事前に御相談下さい。
Specifications given herein may be changed at any time without prior notice. Please confirm technical specifications before you order and/or use.
Contact our sales representatives before you use our products for applications including automobiles, medical equipment and aerospace equipment.
Malfunction or failure of the products in such applications may cause loss of human life or serious damage.

円筒形面実装抵抗器
Melf Type Resistors

■負荷軽減曲線 Derating Curve

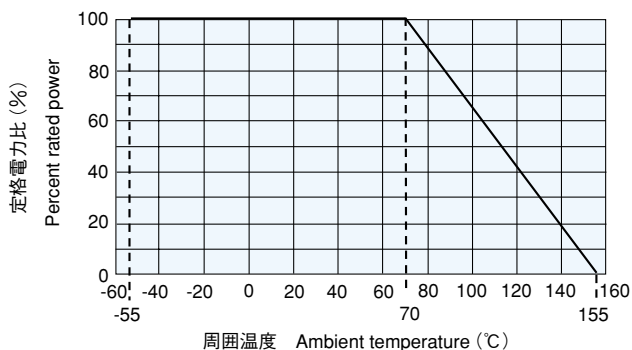

周囲温度70℃以上で使用される場合は、上図負荷軽減曲線に従って、定格電力を軽減して御使用下さい。

For resistors operated at an ambient temperature of 70°C or above, a power rating shall be derated in accordance with the above derating curve.

■性能 Performance

試験項目 Test Items	規格値 Performance Requirements $\Delta R \pm (\% + 0.05\Omega)$		試験方法 Test Methods
	保証値 Limit	代表値 Typical	
抵抗値 Resistance	規定の許容差内 Within specified tolerance	—	25°C
抵抗温度係数 T.C.R.	規定値内 Within specified T.C.R.	—	+25°C / -55°C and +25°C / +125°C
過負荷(短時間) Overload (Short time)	0.5	0.3	定格電圧×2.5倍を5秒印加 Rated voltage×2.5 for 5s
断続過負荷 Intermittent overload	1 : RN41 2E 2 : RM41 2H	—	定格電圧の4倍又は最高断続過負荷電圧の低い方を10,000回印加 (2Aは3倍) Rated voltage×4 (2A×3) or Max. Intermittent overload voltage, whichever is lower, 10,000 cycles. 最高断続過負荷電圧 2A:200V, 2B・2D:300V, 2E:500V, 2H:600V Max. Intermittent overload voltage 2A:200V, 2B・2D:300V, 2E:500V, 2H:600V
はんだ耐熱性 Resistance to soldering heat	0.5	0.3	260°C±5°C, 10s±1s
温度急変 Rapid change of temperature	0.5 : RN41 2A~2E 1 : RN41 2H	0.3 : RN41 2A~2E 0.7 : RN41 2H	-55°C (30min.) / +125°C (30min.) 5 cycles
	1 : RM41	0.75 : RM41	
耐湿負荷 Moisture resistance	1 : RN41 2B~2E 3 : RN41 2A 5 : RN41 2H	0.75 : RN41 2B~2E 1.5 : RN41 2A 3 : RN41 2H	40°C±2°C, 90%~95%RH, 1000h 1.5時間 ON/0.5時間 OFFの周期 1.5h ON/0.5h OFF cycle
	3 : RM41	1.5 : RM41	
70°Cでの耐久性 Endurance at 70°C	1.0 : RN41 2B~2E 3 : RN41 2A 5 : RN41 2H	0.5 : RN41 2B~2E 1.5 : RN41 2A 3 : RN41 2H	70°C±2°C, 1000h 1.5時間 ON/0.5時間 OFFの周期 1.5h ON/0.5h OFF cycle
	5 : RM41	3 : RM41	
高温放置 High temperature exposure	1 : RN41	0.75 : RN41	+125°C, 100h

※RN41 2ES・RN41 3ASの規格値は上記と異なっていますので、詳細はお問い合わせ下さい。

※Performance requirement for RN41 2ES/RN41 3AS are different from the above, so consult with us about the detail.

■使用上の注意 Precautions for Use

- 本製品及び実装したプリント基板にフラックス等によるイオン性不純物質が付着していると、耐湿性・耐腐食性等の点から好ましくありません。フラックス内には、塩素・酸等のイオン性物質が含まれている場合があります。これらのイオン性物質を除去するためには洗浄を行って下さい。特に鉛フリーはんだを御使用の場合、濡れ性向上の為、イオン性物質を多く含有している場合があります。RMA系のはんだ又はフラックスをご使用になるか、十分な洗浄を行って下さい。また、保管環境や実装条件・環境等によって、汗、塩等のイオン性物質を付着させた場合も、耐湿性・耐腐食性等の点から好ましくありません。その汚染時に対しましてもこれらのイオン性物質を除去するために洗浄を行って下さい。
- Ionic impurities such as flux etc. that are attached to these products or those mounted onto a PCB, negatively affect their moisture resistance, corrosion resistance, etc. The flux may contain ionic substances like chlorine, acid, etc. Please wash them to get rid of these ionic substances especially when using lead-free solder that may contain much of the said substances for improving a wetting characteristic. Using RMA solder or RMA flux, or well-washing is needed. Also, attaching ionic substances such as perspiration, salt etc. by storage environments or mounting conditions/environments negatively affects their moisture resistance, corrosion resistance etc. Please wash them to remove the ionic substances when they are polluted.