

チップ形電流ヒューズ

Chip Current Fuses




特長及び使い分け TFシリーズ,CCPシリーズ,CCFシリーズ

Specifications and Features for usage

弊社ヒューズはTF、CCP、CCFシリーズを中心とし、お客様のご要望にあったカスタム製品の対応をしております
 KOA can offer fuses of custom specifications according to customer requirements with our TF, CCP and CCF product lines.
 特に電子機器市場の高電圧・高電流化、それに伴う耐サージ性のアップ、製品の小型化に対応した製品開発を進めております
 KOA is developing products to meet high voltage, high current, surge-proof and downsizing demands of electronic equipments market.


遮断容量比較

Interrupting Capacity

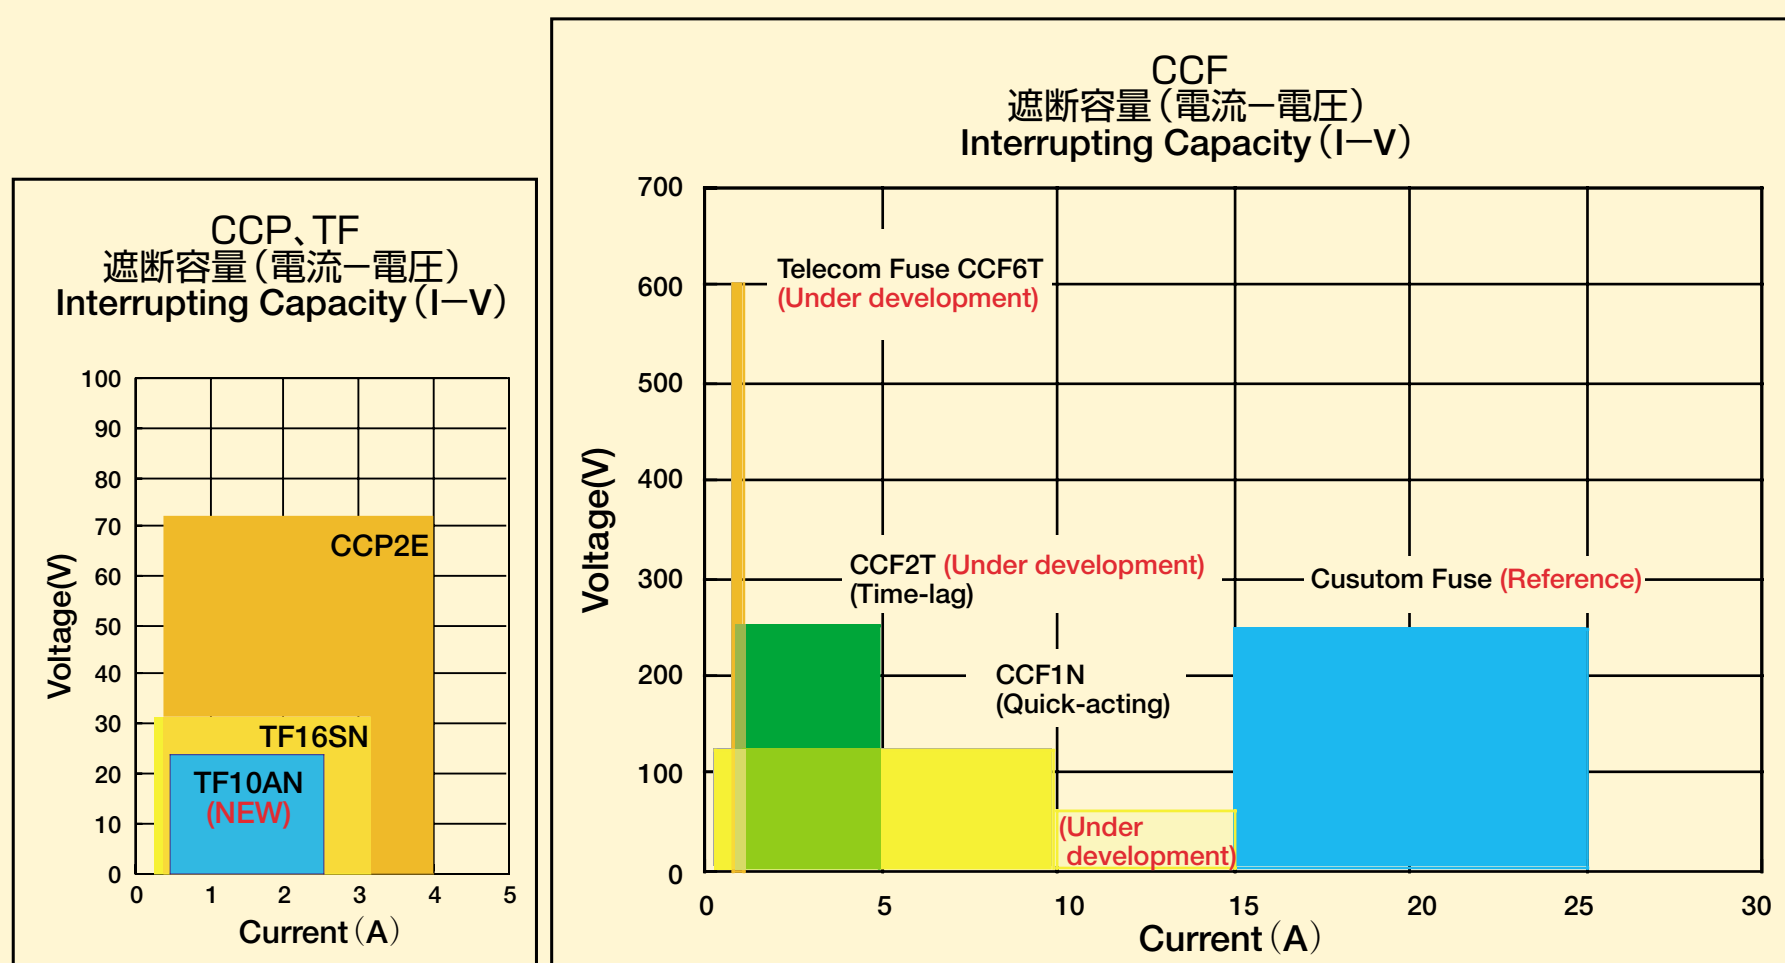

耐サージ特性比較

I²t-t Characteristics

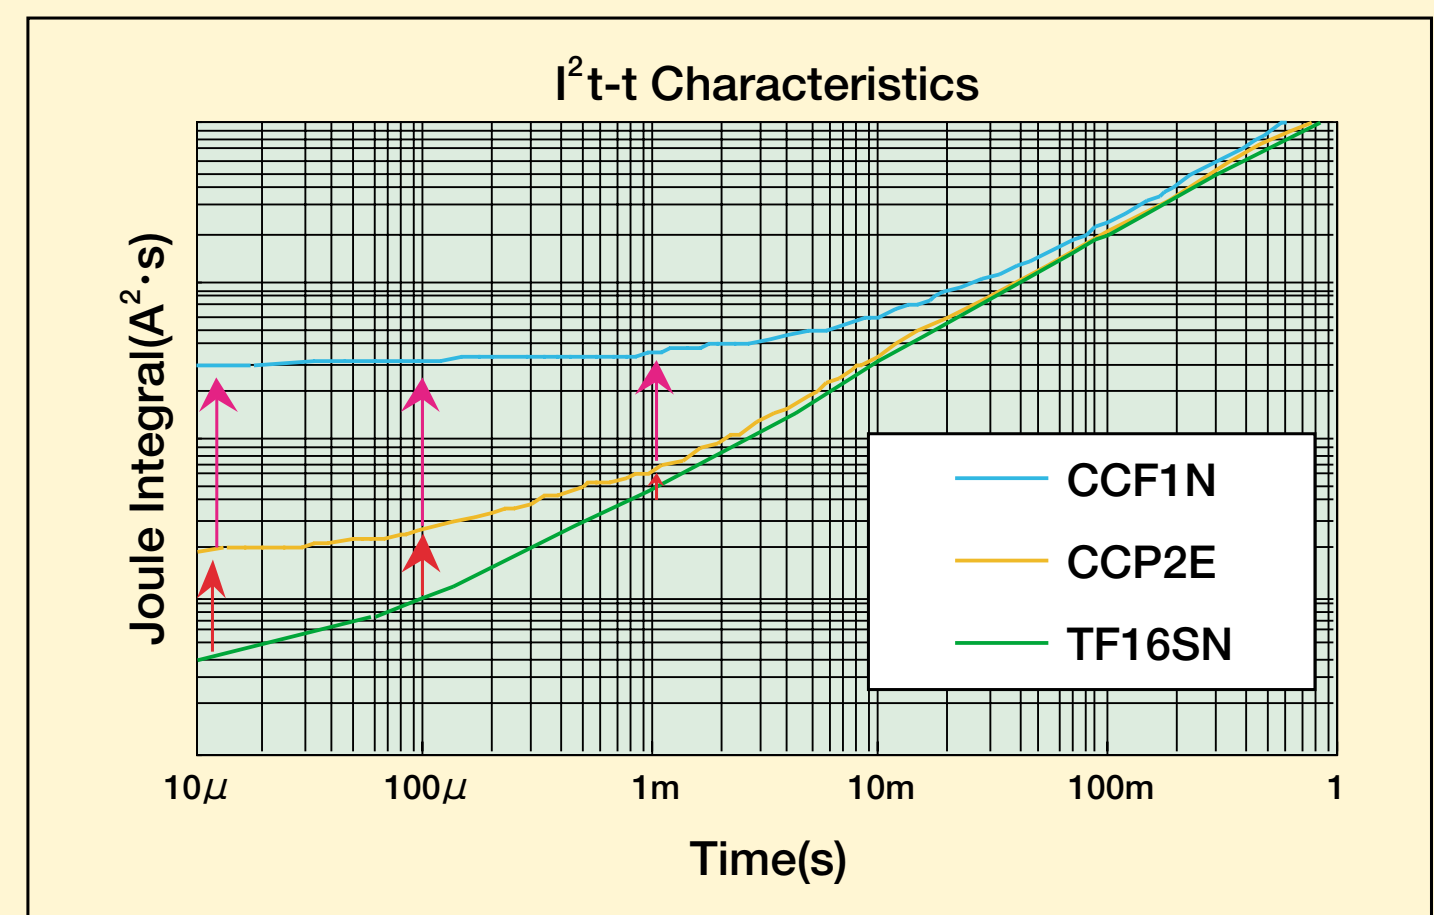

Time(s)	倍(times)		
	TF16SN	CCP2E	CCF1N
1m	1	1.5	8
100μ	1	3	30
10μ	1	5	70

TF16SNのジュール積分値を基準として耐サージ性の倍率を示す。
 The magnification of Anti-surge Characteristics is shown on the basis of the Joule integration value of TF16SN.